

SerieHT

V16/18
V22
V25
V30


F22
F28

R32
R40
R45

TCS
DIGIT
AUTOMAX

VFRHT

S E R I E

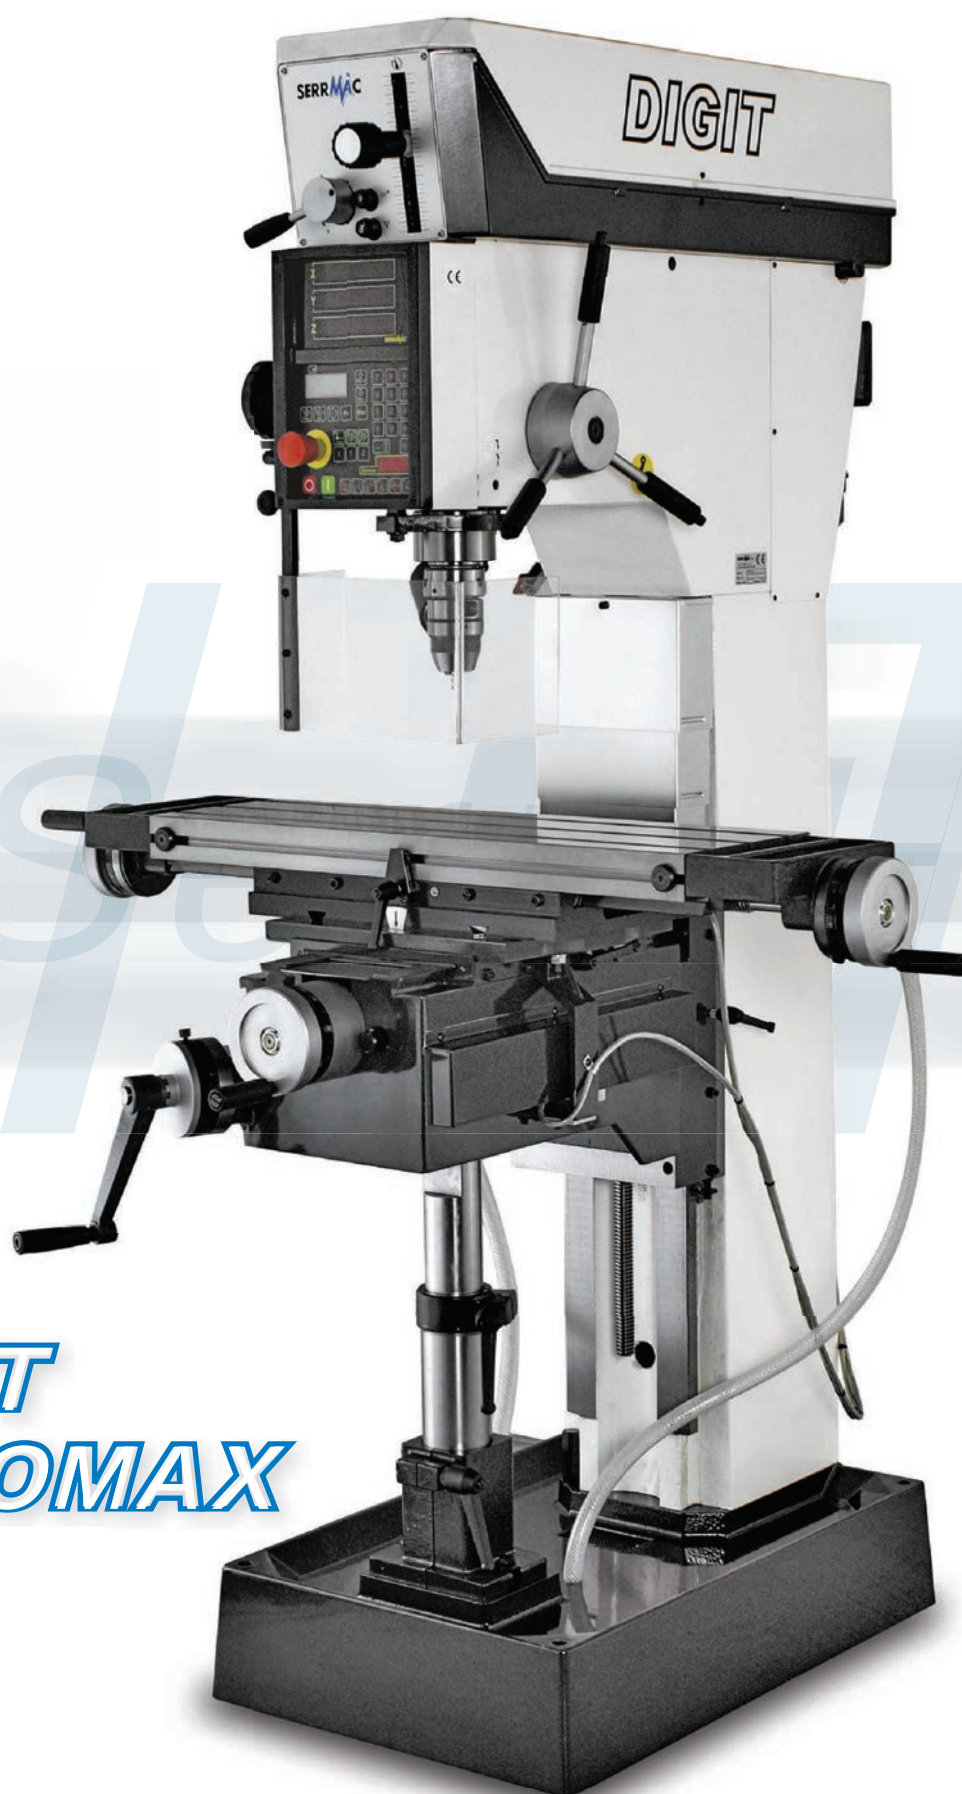


**TCS
DIGIT
AUTOMAX**



SERRMAC
INTERNATIONAL SRL

Nez de broche (CM4) fileté pour
fixation des porte-outils



M60 x 2,5



Standard: Descente
automatique mécanique



TM: 800 x 360 mm
Table mécanicien



TC: 800 x 255 mm
Table croisée







VARIANTES

SERRMAC
INTERNATIONAL S.R.L.



TM


TC

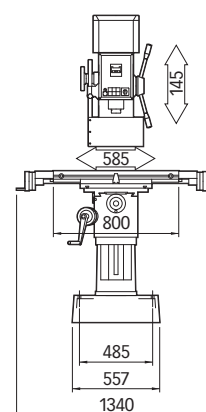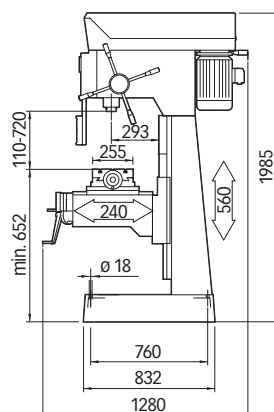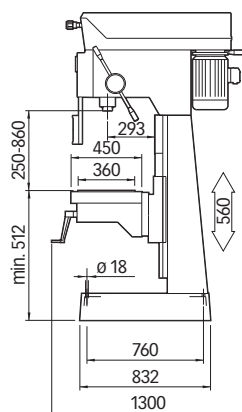

DIGIT

Perceuse-Fraiseuse série High-Tech
avec visualisation des 3 axes et cycles
programmables manuels

Nez de broche (CM4) fileté pour
fixation des porte-outils



M60 x 2,5



Standard: Descente
automatique mécanique



Standard: Affichage pour
visualisation et programmation



TC: 800 x 255 mm
Table croisée





VARIANTES

SERRMAC
INTERNATIONAL S.R.L.

CE  MADE IN ITALY

TC

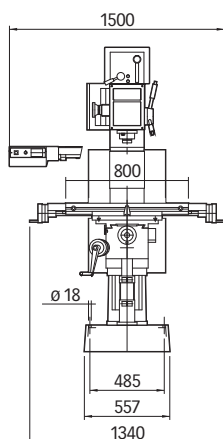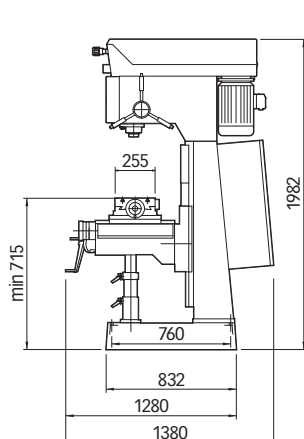

AUTOMAX

Perceuse-Fraiseuse série High-Tech avec visualisation des axes et cycles de travail programmables



Standard: Affichage pour visualisation et programmation



TM: 800 x 360 mm
Table mécanicien



TC: 800 x 255 mm
Table croisée




VARIANTES



SERRMAC
INTERNATIONAL SRL



TM (visualisation axe Z)

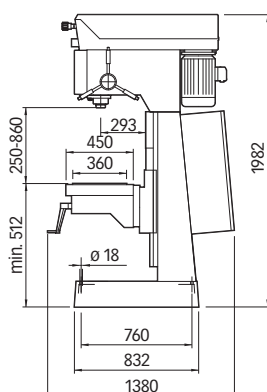

TC (visualisation axes X-Y-Z)

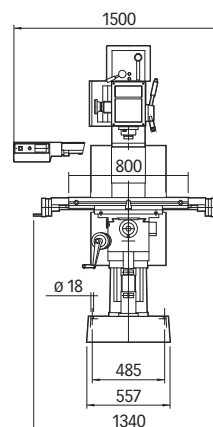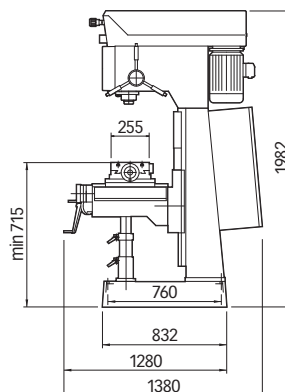


SerieHT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


		TCS			DIGIT		AUTOMAX	
Capacité de perçage dans l'acier R50	mm	ø 50			ø 50		ø 50	
Capacité de taraudage dans l'acier R50	mm	M 26			M 26		M 26	
Cône de broche		CM4			CM4		CM4	
Course de broche	mm	145			145		145	
Diamètre du fourreau de broche	mm	72			72		72	
Descente automatique	mm/trs	3 vitesses: 0.05 – 0.1 – 0.2						
Descente automatique avec embrayage électromagnétique		3 vitesses: 0.05 – 0.1 – 0.2 mm/trs						
Colonne		Prismatique						
Table		TM – TC			TC		TM – TC	
Transmission		VS	VH	BV	VS	VH	VS	VH
Vitesses de broche	tr/min	100 – 1.620	*64 – 2.340	50 – 1.300	100 – 1.620	32 – 2.340	100 – 1.620	32 – 2.340
Puissance moteur (380 V – 50 Hz)	kW	2.2 – 3	2.2	2.2 – 3	2.2 – 3		2.2 – 3	
Entraxe 2 rainures en "T" (TM)	mm	180			–		180	
Entraxe 3 rainures en "T" (TC))	mm	80			80		80	
Dimensions rainures en "T"	mm	14			14		14	
Table croisée course long. manuelle axe X	mm	585			585		585	
Table croisée course long. automatique axe X	mm	520			520		520	
Table croisée course transversale manuelle axe Y	mm	240			240		240	
Dimensions (h x l x p) sur colonne	mm	1.986 x 1.340 x 1.280			1.986 x 675 x 1.100		1.986 x 1.340 x 1.280	
Pois	Kg	660 (TM) – 780 (TC)			780 (TC)		660 (TM) – 780 (TC)	

* TCS VH option: moteur 2.2/3 kW - 32/2.340 trs/mm


TRANSMISSION

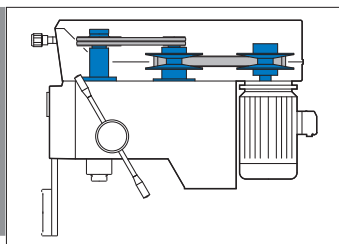

VS: Variateur simple

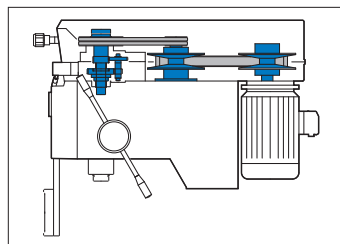


VH: Variateur harnais

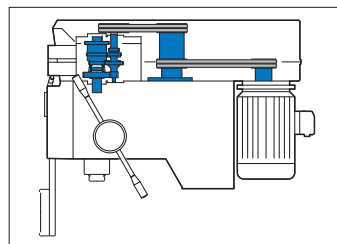

BV: Boite de vitesses



VS: Variateur simple

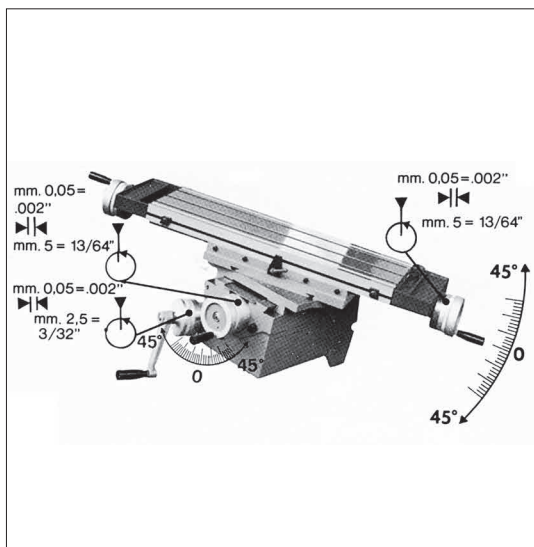

TC: Table croisée



VH: Variateur harnais



BV: Boite de vitesses.




Cod. 40022: Eclairage halogène 24 V




Cod. 40002: Taraudage par téléinverseur



Cod. 40024: Compte - tours digital pour variateur.

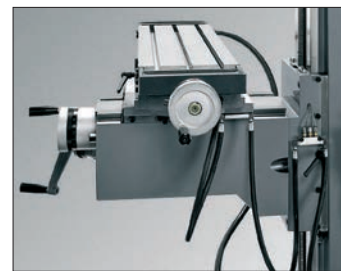


Cod. 40007: Graissage centralisé

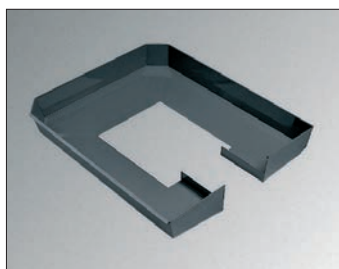

Cod. 5355351: Cuvette de récupération (TCS)



Cod. 40005: Avance automatique longitudinale électronique de la table 36÷380 mm/1'. Avance rapide 3 m/min.

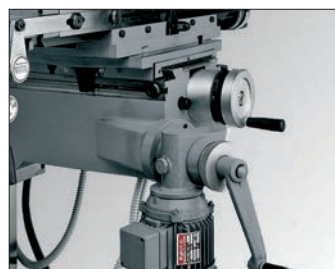

Cod. 40006: Avance rapide verticale de la table



Cod. 40026 Power: Avance automatique longitudinale mécanique de la table



Cod. 40097: Changeur d'outil pneumatique ISO 40



Cod. 40008: Support télescopique de table



Cod. 40083: Descente automatique électromagnétique 24 V (pour TCS)



Cod. 40025: Visualisation des axes (pour TC)




Cod. 40001: Course de broche 230mm (seulement avec VS)



Cod. 40020: Broche cône ISO 40 avec tirant DIN 2080



Cod. 40037: Broche prédisposée pour tirant CM4

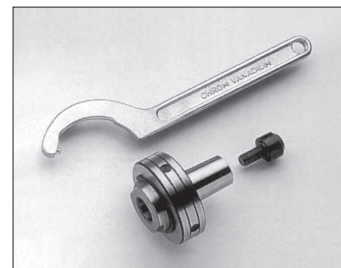

Cod. 39000050/60/70: Cône avec écrou de serrage pour fraises à queue conique (CM1, CM2 ou CM3 sur demande)



Cod. 39000010/20/30/40: Cône avec écrou de serrage pour fraises à surfacer avec emmanchement sur demande ø 16-22-27-32



Cod. 9460009: Coffret CM4 avec pinces: ø 4-6-8-10-12-16-20



Cod. 9459210 (CM4) – Cod. 9459212 (ISO 40): Coffret porte outils complet pour fraises à queue conique, fraises à surfacer avec mandrin porte-pinces ø 4-20, et tête aléuseuse ø 70 (emmanchement CM4 ou ISO 40 sur demande)



SERRMAC[®]
INTERNATIONAL S.R.L.

SERRMAC INTERNATIONAL S.r.l.

Via 1° Maggio, 2 - 33070 Budoia (PN) - Italy

Tel. +39 0434 671021

www.serrmac-international.it info@serrmac-international.it



Cachet revendeur

La Société se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toute modification qu'elle estime nécessaire