

SerieV

V16/18
V22
V25
V30


F22
F28

R32
R40
R45

TCS
DIGIT
AUTOMAX

VFRHT

S E R I E

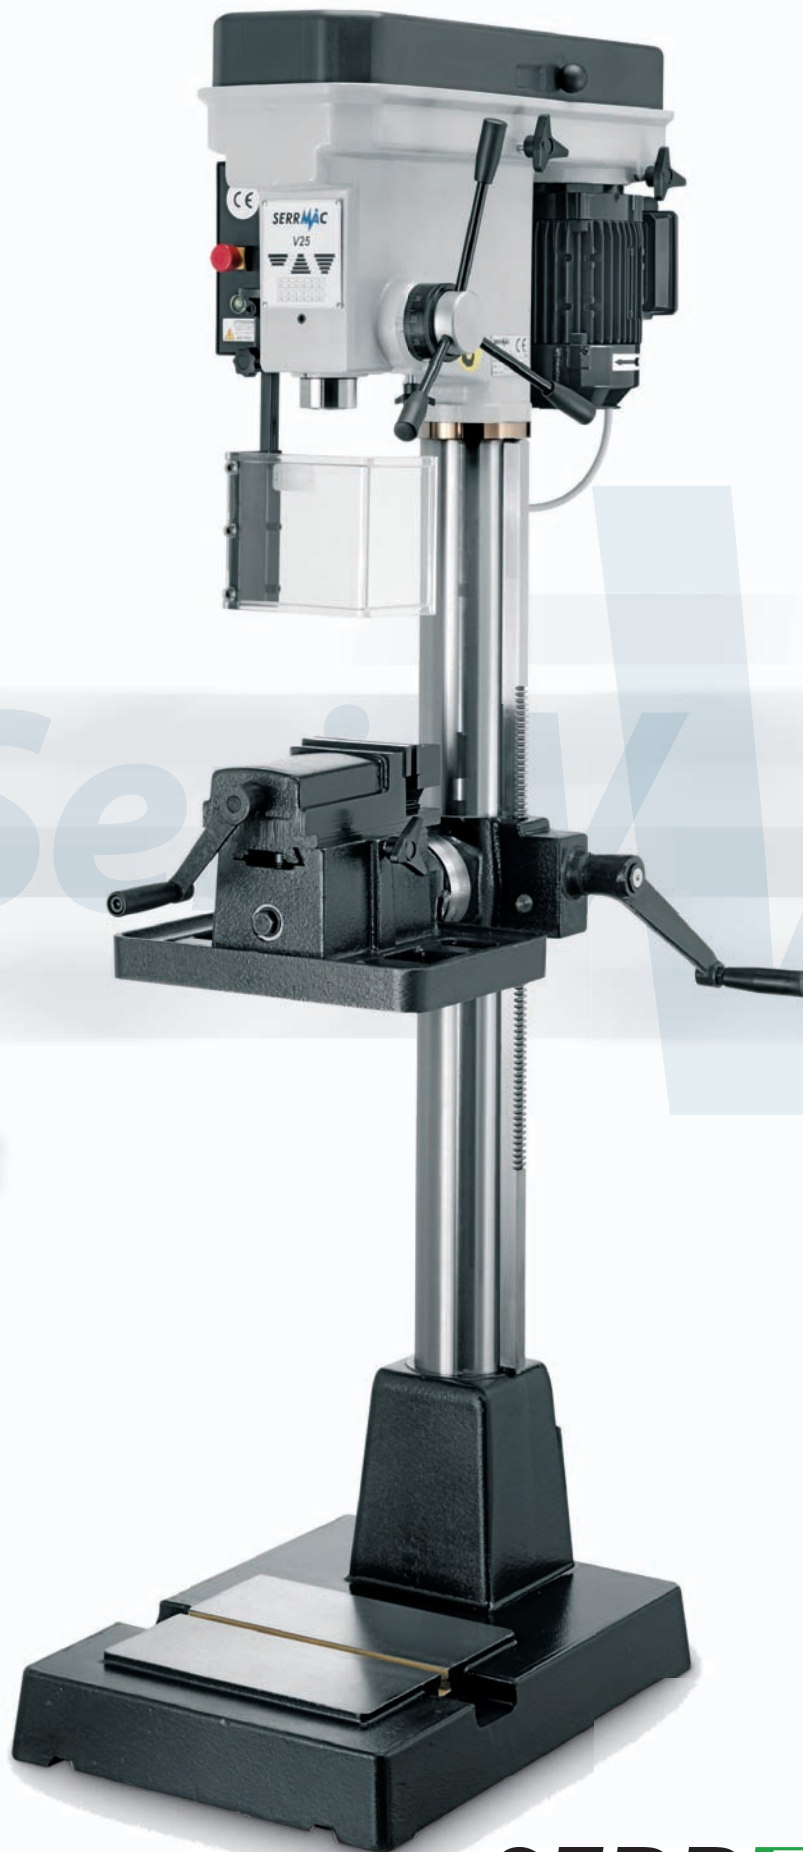

V 16/18

V22

V22E

V25

V25E

V30



SERRMAC
INTERNATIONAL SRL

V16/18

Trapano da banco e a colonna con trasmissione a pulegge

Il nuovo V16/18 è studiato per soddisfare esigenze di ferramenta, autofficine e tutte le semplici lavorazioni di hobbistica, rispecchia l'alta qualità dei prodotti di marchio Serrmac International S.r.l.



V16/18: Versione a colonna



PG: 230 x 230 mm
Piano girevole



PG: 245 x 345mm
Piano girevole per V16/18
Colonna





VARIABILI


SERRMAC
INTERNATIONAL S.R.L.



Banco V16/18

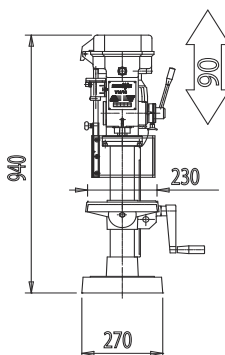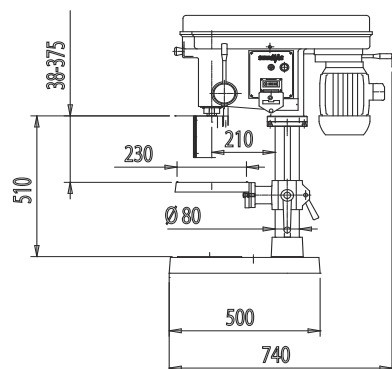

Colonna V16/18

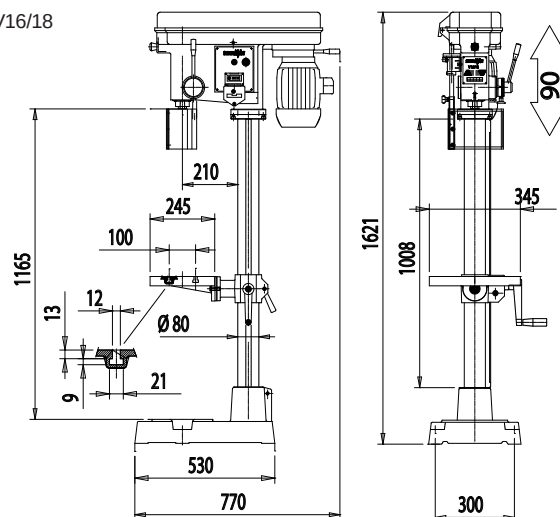

V22/V22E

Trapano da banco e a colonna con trasmissione a pulegge

Trapani da banco e a colonna, precisi, silenziosi ed affidabili. Costruiti secondo severe norme antinfortunistiche, hanno trasmissione con pulegge a gradini, cambio velocità manuale, asse mandrino di precisione con cono morse temperato, piano base lavorato.



V22B: Versione da banco

Variatore elettronico



V22E



PN: 350 x 250 mm

Piano normale



PG: 350 x 250 mm

Piano girevole



PGM: 350 x 250 mm

Piano girevole morsa



TC: 475 x 153 mm

Tavola Croce





VARIABLE



SERRMAC
INTERNATIONAL SRL



Banco

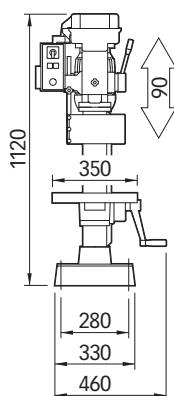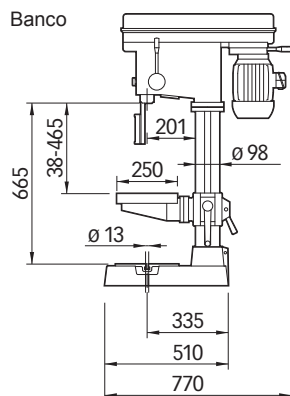

Colonna V22

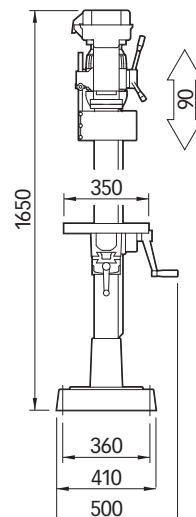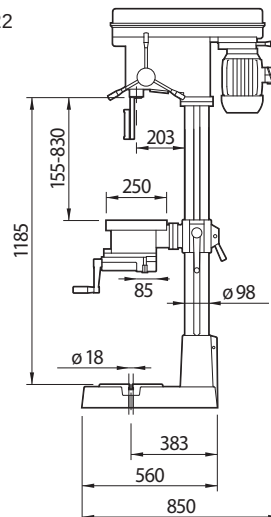

Trapano a colonna con trasmissione a pulegge



Piano normale



Piano girevole



Piano girevole morsa



Tavola croce




Variatore elettronico




V25E

VARIABILI

SERRMAC
INTERNATIONAL SRL





PU: *Puleggie a gradini V22 - V25 - V25E.*



PU (E): *Pulegge a gradini elettronico*
V22E.

Colonna V25

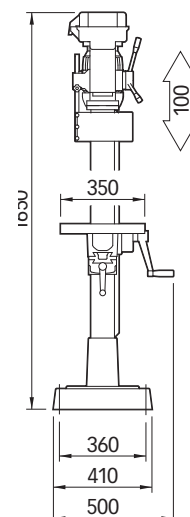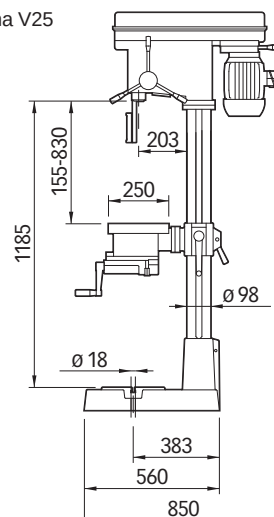

V30

Trapano a colonna con trasmissione a pulegge



PG: 325 x 325 mm
Piano girevole



PGM: 325 x 325 mm
Piano girevole morsa




TC: 475 x 153 mm
Tavola Croce





VARIABILI

SERRMAC
INTERNATIONAL S.R.L.

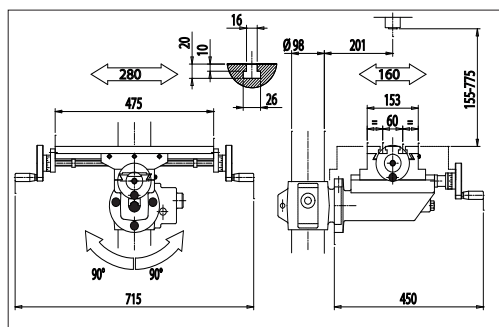

TC: Tavola Croce per serie V.

Colonna V30

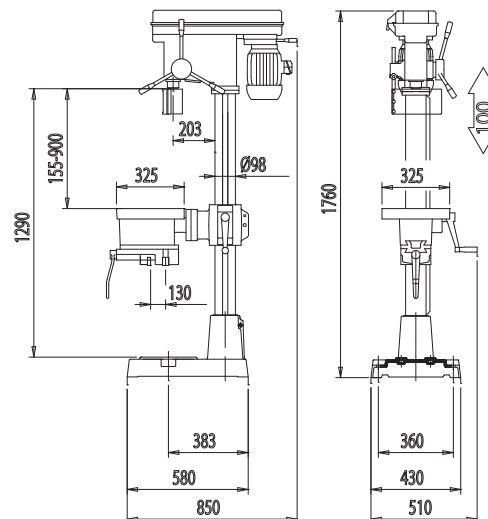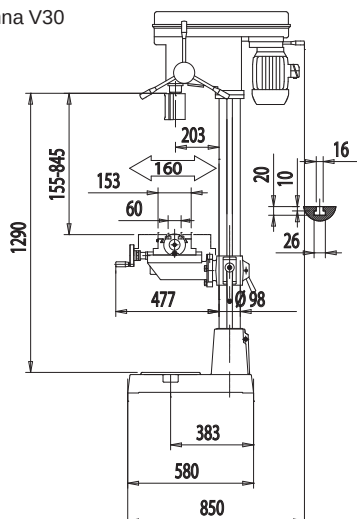

OPZIONI



Cod. 40022: Impianto illuminazione alogena a 24 Volts.




Cod. 18020: Impianto refrigerante.



Cod. 18080: Filettatura con teleinvertitore.



Cod. 5181890: Vaschetta raccogli trucioli Serie V




Cod. 9459504: Morsa per MPT 58/80
Cod. 9459502: Morsa per MPT 58/110



Cod. 9459103/16: Pinze Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16




Cod. 18010: Asse forato su V25 - V30.




Cod. 30019: Discesa idropneumatica.
Corsa mandrino automatica di 90/105 mm con ritorno rapido alla profondità impostata.
Avanzamento 5÷2.500 mm/min.
Potenza spinta a 6 bar: 400 Kg.


TRASMISSIONI




PU: Puleggie a gradini V16/18




PU: Puleggie a gradini V30



PU: Puleggie a gradini V22 - V25 - V25E.



PU (E): Puleggie a gradini elettronico V22E



Cod. 15060: OPZIONE per V16/18
Gruppo intermedio per giri 255-3850.



1: Potenziometro per variare la velocità.

2: Pulsante di inversione per realizzare maschiature.

SerieV

			V16/18	V22	V25	V30
DATI TECNICI	Capacità di foratura su acciaio R50	mm	ø 16	ø 22	ø 25	ø 30
	Capacità di maschiatura su acciaio R50	mm	n.d.	M 14	M 16	M 18
	Cono mandrino		CM2	CM2	CM3	CM3
	Corsa mandrino	mm	90	90	100	100
	Diametro canotto mandrino	mm	52	52	62	62
	Diametro colonna	mm	80	98	98	98
	Distanza colonna centro del mandrino	mm	210	201	203	203
	Trasmissione		Puleggia PU	Puleggia PU	Puleggia PU	Puleggia PU
	Velocità mandrino	rpm	450 – 3.000	255 – 380 – 420 – 560 – 630 660 – 950 – 990 – 1.090 2.380 – 2.590 – 3.850	164 – 245 – 270 – 360 – 405 420 – 610 – 630 – 700 1.525 – 1.660 – 2.460	95 ÷ 2.270
	Potenza motore	kW	0.55 / 220-380 V (1 velocità) Trifase	0.55 / 220-380 V (1 velocità) Trifase	0.75 / 220-380 V (1 velocità) Trifase	0.6 / 0.9 220- 380 V (2 velocità) Trifase
	Larghezza e interasse su cave a "T"	mm	Banco n.d - Colonna N° 2/12/100	N° 2 / 12 / 100	N° 2 / 12 / 100	N° 2 / 14 / 125
	Tavola Croce - Corsa	mm	n.d.	280 X 160	280 X 160	280 X 160
	Larghezza e interasse su cave a "T" su TC	mm	n.d.	N° 2 / 16 / 60	N° 2 / 16 / 60	N° 2 / 16 / 60
	Dimensioni (h x l x p) a Colonna - da Banco	mm	940 x 270 x 740 1693 x 270 x 740	1120x460x770 1650x500x850	1650 x 500 x 850	1760 x 500 x 850
	Peso	Kg	65 (Banco) - 98 (Colonna)	170 (Colonna) – 90 (Banco)	185	220

			V22E	V25E
DATI TECNICI	Capacità di foratura su acciaio R50	mm	ø 22	ø 25
	Capacità di maschiatura su acciaio R50	mm	M 14	M 16
	Cono mandrino		CM2	CM3
	Corsa mandrino	mm	90	100
	Diametro canotto mandrino	mm	52	62
	Diametro colonna	mm	98	98
	Distanza colonna centro del mandrino	mm	201	203
	Trasmissione		PU - Variatore elettronico (E)	PU - Variatore elettronico (E)
	Velocità mandrino	rpm	270 ÷ 4.200	98 ÷ 3.440
	Potenza motore	kW	0.75 / 220 V (1 velocità) Monofase	0.75 / 220 V (1 velocità) Monofase
	Larghezza e interasse su cave a "T"	mm	N° 2 / 16 / 100	N° 2 / 16 / 100
	Tavola Croce - Corse	mm	280 X 160	280 X 160
	Larghezza e interasse su cave a "T" su TC	mm	N° 2 / 12 / 60	N° 2 / 12 / 60
	Dimensioni (h x l x p) a Colonna - da Banco	mm	1650x850x500	1650 x 500 x 850
	Peso	Kg	170 (Colonna) – 90 (Banco)	185



SERRMAC
INTERNATIONAL S.R.L.

SERRMAC INTERNATIONAL S.r.l.

Via 1° Maggio, 2 - 33070 Budoia (PN) - Italy

Tel. +39 0434 671021

www.serrmac-international.it info@serrmac-international.it



Rivenditore autorizzato